

Harmoni

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTDATA	Artikkelnummer	Dimensjoner (mm)			Mønster	Overflatebehandling	Overflateeffekt	Fas (2 side)	Lasert	DoP nr.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Eik Harmoni Nordlys	7879020	13	190	2 200	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0002
Eik Harmoni Tradisjon	7869035	14	194	2 281	3-stav	Mattlakk	-	-	Ja	5017-0001
Eik Harmoni Norden	7879031	13	190	2 000	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0002
Eik Harmoni Rustikk Børstet	7879017	13	190	2 000	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Nei	5017-0002
Eik Harmoni Natur	7869028	14	194	2 281	3-stav	Lakk	-	-	Nei	5017-0001
Eik Harmoni Skandinavia	7877063	14	190	2 200	1-stav	Mattlakk	Børstet	Minifas	Ja	5017-0003

TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brann	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1
Utslipp av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gjennomsnitt) av eik	(BHN) EN1534	3,7
Reduksjon av lyd ΔL_W in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/-flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

STØRRELSE OG FORPAKNING	13x190 x2000	13x190 x2200	14x190 x2200	14x194 x2281
Tykkelse EN 13489 (mm)	13	13	14	14
Bredde (mm)	190	190	190	194
Lengde (mm)	2000	2200	2200	2281
Slitesjiktykkelse (mm)	2,5	2,5	3,5	3,5
Parkettbord pr pakke	6	6	6	6
m ² /pakke	2,28	2,51	2,51	2,66
m ² /pall	79,8	87,85	87,85	93,1
Vekt/m ² (kg)	7,3	7,3	7,9	7,9

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabell typiske verdier.

MONTERING OG VEDLIKEHOLD	
Installasjonsmetode	5G for flytende montering eller helliming til underlaget
Egnet for gulvvarme. Maks overflatetemperatur er 27° C med selvregulerende gulvvarmesystem. Dette gjelder også under tepper osv, gulvføler anbefales.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder parkettbord er inkludert i ca 1 eske pr 20 m ²	
Se separat montering- og vedlikeholdsanvisning.	



Eik Harmoni Nordlys



Eik Harmoni Tradisjon



Eik Harmoni Norden



Eik Harmoni Rustikk Børstet



Eik Harmoni Natur



Eik Harmoni Skandinavia

Bildene viser kun fargen på gulvet.

Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjon i trevirket resultere i variasjoner i farge og struktur på enkelte parkettbord.

Når man sliper parkettgulv vil gulvets utseende endres i farge, tekstur og overflateeffekt.



LØVENSKIOLD HANDEL AS, DRAMMENSVEIEN 250, POSTBOKS 38 SKØYEN, NO-0212 OSLO

Harmoni

VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PRIVAT BRUK

Generelle råd

Ved å følge rådene i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden. Vi anbefaler Tarketts sortiment av renhold- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I frysingssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtynn opp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean fra Tarkett for lakkerte gulv, eller tilsvarende produkt for lakkerte gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller riperende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikkerte områder.

Flekkfjerning

Lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk. Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten amoniak, f.eks. Tarkoclean* fra Tarkett i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten amoniak, f.eks. Tarkoclean* fra Tarkett i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv fra Tarkett

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.

Bruk renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av lakkerte tregulv. For beste resultat anbefales Tarketts produkter. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

Harmoni

VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PROFESJONELL BRUK

Generelle råd

Ved å følge rådene i denne anvisningen bidrar det til å bevare og forlenge gulvets levetid. Vi anbefaler Tarketts sortiment av renholds- og vedlikeholdsprodukter for rengjøring og for å bevare gulvet.

Beskytt gulvet


Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Benytt et 3-sone system

Sone 1: Avskrapningsrister
- Utenfor bygningen

Sone 2:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Inngangsparti

Sone 3:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Inne i bygget

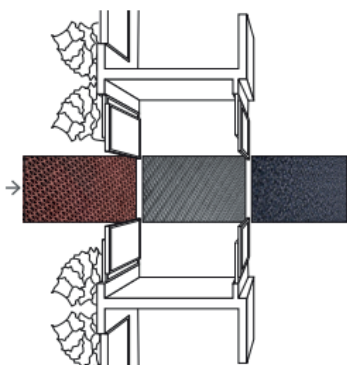

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og rypefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Byggrensjøring

Byggrensjøring skal alltid utføres før et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal alltid gulvet beskyttes med hard papp eller liknende. Beskyttelsesmateriellet skal kunne slippe gjennom fukt, og må ikke misfarge gulvet.

Støvsug gulvet, og forsikre deg om at det ikke ligger grus eller skitt på overflaten som kan skade den ved rengjøring.

Hvis nødvendig, fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp. Bytt eller rengjør moppen ofte når den blir skitten. Gjenta ved behov. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

En kombimaskin kan benyttes for større arealer, sørg for at vannmengde er skrudd ned til det absolutte minimum. Kontroller at vann ikke blir liggende på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

For normal rengjøring tilsett 20 ml Tarkoclean fra Tarkett for lakkerte gulv (pH 7-9) til 10 liter vann. En kork på flasken tilsvarer ca 10 ml. For kraftig tilsmussede flater tilsett 50 ml til 10 liter rent vann.

Dersom det er betong- eller gipsstøv som skal fjernes, benytt en fuktig mop med vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel (pH 3-5). Følg anvisning fra leverandør nøye men tilsatt rengjøringsmiddel skal ikke overstige 10 ml pr liter vann. Skift moppe ofte og gjenta ved behov. Avslutt rengjøringen ved å fjerne alle rester med en fuktig moppe med rent vann, evt tilsatt litt nøytralt rengjøringsmiddel. OBS! Det skal aldri bli liggende vann på gulvet, det skader tregulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Benytt Tarkoclean fra Tarkett for lakkerte gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller riperende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold/vedlikehold da smuss m.m samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikkerte områder.

Flekkfjerning

Lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk.

Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten amoniak, f.eks. Tarkoclean* fra Tarkett i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten amoniak, f.eks. Tarkoclean* fra Tarkett i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.

Bruk renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av lakkerte tregulv. For beste resultat anbefales Tarketts produkter. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

