



- Oppfyller krav til brannetting
- Motstår temperaturer på opptil 1400°C
- Erstatte all annen bakdytt som steinull, mineralfiber med mer
- Lett å tilpasse
- Reagerer ikke i kontakt med andre materialer
- Ingen farlige kjemikalier

BESKRIVELSE

101 MINERALULL er konstruert for å oppfylle krav til brannetting når brannettingen blir gjort sammen med den Sintef-sertifiserte fugemassen 101 BRANNAKRYL. Dyttestrimmelen tåler ekstreme temperaturer på opptil 1400°C.

Med sin lave vekt og gode termiske egenskaper er den ideell å bruke som bakdytt i brannettinger. Den er også mindre irriterende for huden enn for eksempel steinull.

BRUKSANVISNING

For riktig bruk, følg nøye monteringsanvisningen til 101 BRANNAKRYL.

101 MINERALULL er ikke skadelig hvis verneutstyr som er angitt nedenfor, blir benyttet.

Eksponering på arbeidsplassen: Må brukes under forhold med god ventilasjon. Ved kutting med sirkelsag eller annet som forårsaker støv, benytt lokalt avsug.

Åndedrettsvern: Bruk støvmaske godkjent i hht. EN 149 FFP2.



Håndvern: Bruk passende arbeidshansker.

Øyvern: Bruk vernebriller.

Annet hudvern enn håndvern: Tradisjonelle arbeidsklær som er tette.

TEKNISK:

Strekstyrke	0,04 MPa	
Flammepunkt	Ingen	
Krymp	< 3 % målt over 24 timer	
Klassifikasjon	AES-fiber 1260°C	
Farge	Hvit	
Størrelse	25 x 48 x 600 mm	
Varenummer	T599625	T599624 (Blister)
NOBB-nummer	46004643	46001896
EL-nummer	1229201	1229200
NRF-nummer	9201356	9201355

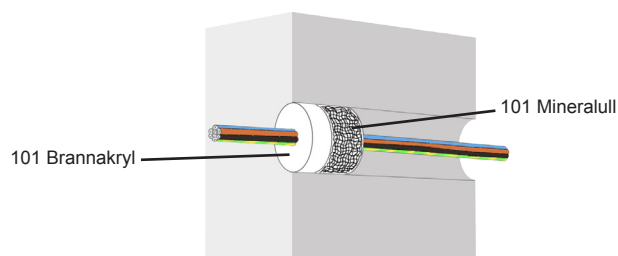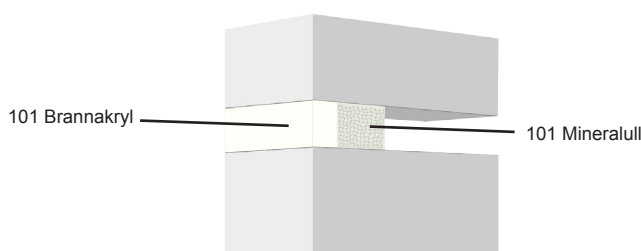

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.