PERFORMANCE SERIES

# MARELD SPICA 1000 RE

MARELD
PRO LIGHTING®

INSTRUKTIONSMANUAL | INSTRUCTION MANUAL | INSTRUKSJONSBOK | KÄYTTÖOHJE

# MARELD
## SPICA 1000 RE


Svenska ..... 4

English ..... 6

Norsk ..... 8

Suomi ..... 10

Dansk ..... 12

Polski ..... 14

Eesti ..... 16

Lietuviškai ..... 18

Latviski ..... 20

Français ..... 22

Česky ..... 24

Slovenčina ..... 26

## SVENSKA

**VIKTIGT**
Vi rekommenderar att användare laddar produkten var 3:e månad om produkten inte ska användas under en längre period.
Det uppladdningsbara batteriet uppnår full effekt först efter några fullständiga laddningar/urladdningar.

**EGENSKAPER**
• Vit, varm LED (COB) – upp till 1200 lumen
• Belysningslägen: TURBO, HÖG, MEDEL, LÅG, ECO för all användning med kall vit, varm vit, kall och varm vit
• Direktanslutning till laddning med micro-USB
• USB-uttag för laddning av elektroniska enheter
• LED-indikator som visar batterikapacitet och laddningsstatus
• Batterihanteringssystem som skyddar batteriet mot överladdning och överurladdning
• Inbyggt justerbart stativ med magneter gör att du kan arbeta med händerna fria
• Inbyggd krok på baksidan för användning som nedåtriktad belysning
• Mycket starkt skydd
– Fallsäker (1 meter)
– Kapslingsklass IP66 (dammtät och spolsäker)

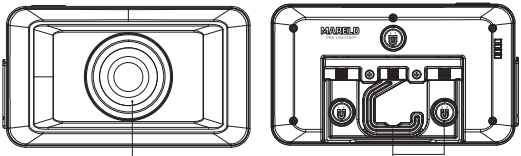

Lins

Inbyggd krok och magnet så att du kan arbeta fritt med händerna

**SPECIFIKATIONER**
Användning (håll inne i 2 sekunder för att växla mellan olika lägen)
Kall vit > varm vit > kall och varm vit
Användning med kall vit
ECO > LÅG > MEDEL > HÖG > TURBO > AV
Användning med varm vit

ECO > LÅG > MEDEL > HÖG > TURBO > AV
Användning med kall och varm vit
ECO > LÅG > MEDEL > HÖG > TURBO > AV
(Vid första start är förinställt driftläge kall vit)
(Om lampan är kvar i något läge längre än 5 sekunder släcks den vid nästa tryckning)
Batterityp: Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri (3,8 V, 10 000 mAh) medföljer
Laddning: Full laddning på 8 timmar
Blinkande LED (1 Hz) = laddning pågår
Tänd blå LED = fulladdad

| | |
|---|---|
| Batteriets livslängd | 500 cykler (80 % kapacitet återstår efter 500 cykler) |
| Typ av glödlampa | 1 kall vit LED (COB) och 1 varm vit LED (COB) |
| Tillbehör: | Micro-USB-kabel (medföljer) |
| Storlek | 144 x 83 x 28 mm |
| Vikt | 300 g (med batteri) |

**Tekniska data**
ANSI FL 1
Kall vit ECO: 215 lumen, 84 cd, 18 m, 25 tim 30 min
Kall vit LÅG: 415 lumen, 158 cd, 25 m, 15 tim 30 min
Kall vit MEDEL: 635 lumen, 244 cd, 31 m, 12 tim
Kall vit HÖG: 825 lumen, 319 cd, 36 m, 10 tim 30 min
Kall vit TURBO: 1200 lumen, 493 cd, 44 m, 7 tim 30 min
Varm vit ECO: 210 lumen, 87 cd, 18 m, 27 tim 30 min
Varm vit LÅG: 405 lumen, 162 cd, 25 m, 17 tim
Varm vit MEDEL: 625 lumen, 255 cd, 32 m, 11 tim
Varm vit HÖG: 815 lumen, 331 cd, 36 m, 10 tim 30 min
Varm vit TURBO: 1160 lumen, 501 cd, 45 m, 8 tim
Kall och varm vit ECO: 215 lumen, 86 cd, 19 m, 31 tim 30 min
Kall och varm vit LÅG: 390 lumen, 152 cd, 25 m, 16 tim 30 min
Kall och varm vit MEDEL: 585 lumen, 213 cd, 29 m, 11 tim 30 min
Kall och varm vit HÖG: 760 lumen, 295 cd, 34 m, 10 tim 30 min
Kall och varm vit TURBO: 1075 lumen, 418 cd, 41 m, 8 tim 30 min
OBS! Testdata i ovanstående tabell uppmättes med uppladdningsbart litium-polymerbatteri (3,8 V, 10 000 mAh).

## ENGLISH

**IMPORTANT**
Users should recharge the product every 3 months if it is not being used for a long time
The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles

**FEATURES**
- COB White & Warm LEDs –Up to 1,200 Lumens
- Lighting Modes – TURBO, HIGH, MED, LOW, ECO for All Cool White, Warm White, Cool & Warm White Operation
- Direct Plug to Recharge by Micro USB
- USB Out to Charge Electronic Devices
- LED Indicators show Battery Capacity & Charging Status
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charging or Overdischarging
- Built-in Adjustable Stand with Magnets for Hands-free Operation
- Built-in Hook at the back for Hanging as Downlight
- Rock-Solid Protection
- 1m Drop-proof
- IP66 Dust Proof & High Pressure Water Resistant

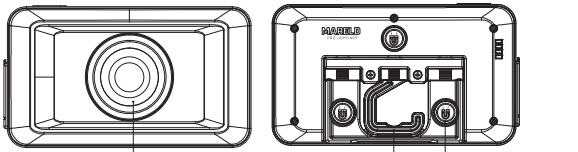


Lens  Built-in Hook and Magnet for Hands-Free Operation

**SPECIFICATIONS**
Operation [Long press 2 seconds to switch between different operation]
Cool White > Warm White > Cool & Warm White
Cool White Operation
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
Warm White Operation
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
Cool & Warm White Operation

## ENGLISH

ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
[At Each ON mode, Operation default as Cool White Operation]
[Press OFF if stays at any mode over 5 seconds]
Battery Type Built-in 1 x 3.8V 10000mAh Li-polymer Rechargeable Battery1 [Included]
Charging Info 8hrs Charging Time
Indicator with 1Hz Flashing – Charging
Indicator with Blue LED ON – Fully Charged
Battery Cycle 500 cycles [Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)
Bulb Type 1 x Cool White COB LED 1 x Warm White COB LED
Accessory Micro USB Cable [Included]
Size 144mm x 83mm x 28mm
Weight 300g [With Battery]

**Technical data**
ANSI FL 1
Cool White ECO; 215 Lumens; 84 cd; 18 m; 25h30 min
Cool White LOW; 415 Lumens; 158 cd; 25 m; 15h30 min
Cool White MED; 635 Lumens; 244 cd; 31 m; 12h
Cool White HIGH; 825 Lumens; 319 cd; 36 m; 10h30 min
Cool White TURBO; 1200 Lumens; 493 cd; 44 m; 7h30 min
Warm White ECO; 210 Lumens; 87 cd; 18 m; 27h30 min
Warm White LOW; 405 Lumens; 162 cd; 25 m; 17h
Warm White MED; 625 Lumens; 255 cd; 32 m; 11h
Warm White HIGH; 815 Lumens; 331 cd; 36 m; 10h30 min
Warm White TURBO; 1160 Lumens; 501 cd; 45 m; 8h
Cool & Warm White ECO; 215 Lumens; 86 cd; 19 m; 31h30 min
Cool & Warm White LOW; 390 Lumens; 152 cd; 25 m; 16h30 min
Cool & Warm White MED; 565 Lumens; 213 cd; 29 m; 11h30 min
Cool & Warm White HIGH; 760 Lumens; 295 cd; 34 m; 10h30 min
Cool & Warm White TURBO; 1075 Lumens; 418 cd; 41 m; 8h30 min
Remark: The measurement in above table is tested by 3.8V 10000mAh Li-polymer rechargeable battery.

## NORSK

**VIKTIG**
Brukere bør lade produktet hver 3. måned hvis det ikke brukes på lang tid.
Det oppladbare batteriet når full ytelse etter bare noen få fulle sykluser med lading og utlading.

**EGENSKAPER**
• COB hvite og varme LED-er – inntil 1200 lumen
• Belysningsmoduser – TURBO, HØY, MEDIUM, LAV, ØKO for kjølig hvitt, varmhvitt, kjølig og varmhvitt lys
• Direktekobling til oppladbart batteri via mikro-USB
• USB-utgang for lading av elektroniske enheter
• LED-indikatorer viser batterikapasitet og ladestatus
• Batteristyringssystem forhindrer overlading eller -utlading
• Innebygd justerbar fot med magnet for håndfri betjening
• Innebygd krok på baksiden for å henge opp lampen som downlight
• Bunnsolid beskyttelse
- Tåler fall fra inntil 1 m
- IP66 – støvtett og bestandig mot vann under høyt trykk



Glass



Innebygd krok og magnet for håndfri betjening

**SPESIFIKASJONER**
Betjening [Hold inne bryteren i 2 sekunder for å veksle mellom ulike moduser]
Kjølig hvitt > Varmhvitt > Kjølig og varmhvitt
Kjølig hvitt lys
ØKO > LAV > MEDIUM > HØY > TURBO > AV
Varmhvitt lys
ØKO > LAV > MEDIUM > HØY > TURBO > AV
Kjølig og varmhvitt lys
ØKO > LAV > MEDIUM > HØY > TURBO > AV

## NORSK

[Første gang lampen slås på, er standard belysningsmodus kjølig hvitt]
[Hvis lampen er i en modus i mer enn 5 sekunder, slås den AV neste gang du trykker på bryteren]

| | |
|---|---|
| Batteritype [inkludert] | Innebygd 1 stk. oppladbart 3,8 V 10000 mAh litium-polymer-batteri |
| Ladeinfo | 8 timers ladetid<br>Når LED blinker med 1 Hz = lader<br>Når blå LED lyser = fulladet |
| Batterilevetid | 500 sykluser (80 % kapasitet igjen etter 500 sykluser) |
| Pæretype | 1 stk. kjølig hvit COB LED 1 stk. varmhvit COB LED |
| Tilbehør | Mikro-USB-kabel [inkludert] |
| Størrelse | 144 mm x 83 mm x 28 mm |
| Vekt | 300 g [med batteri] |

**Tekniske data**
ANSI FL 1
Kjølig hvitt ØKO; 215 lumen; 84 cd; 18 m; 25 h 30 min
Kjølig hvitt LAV; 415 lumen; 158 cd; 25 m; 15 h 30 min
Kjølig hvitt MEDIUM; 635 lumen; 244 cd; 31 m; 12 h
Kjølig hvitt HØY; 825 lumen; 319 cd; 36 m; 10 h 30 min
Kjølig hvitt TURBO; 1200 lumen; 493 cd; 44 m; 7 h 30 min
Varmhvitt ØKO; 210 lumen; 87 cd; 18 m; 27 h 30 min
Varmhvitt LAV; 405 lumen; 162 cd; 25 m; 17 h
Varmhvitt MEDIUM; 625 lumen; 255 cd; 32 m; 11 h
Varmhvitt HØY; 815 lumen; 331 cd; 36 m; 10 h 30 min
Varmhvitt TURBO; 1160 lumen; 501 cd; 45 m; 8 h
Kjølig og varmhvitt ØKO; 215 lumen; 86 cd; 19 m; 31 h 30 min
Kjølig og varmhvitt LAV; 390 lumen; 152 cd; 25 m; 16 h 30 min
Kjølig og varmhvitt MEDIUM; 565 lumen; 213 cd; 29 m; 11 h 30 min
Kjølig og varmhvitt HØY; 760 lumen; 295 cd; 34 m; 10 h 30 min
Kjølig og varmhvitt TURBO; 1075 lumen; 418 cd; 41 m; 8 h 30 min
Merk: Testdataene i ovenstående tabell ble innhentet ved hjelp av et oppladbart 3,8 V 10000 mAh litium-polymer-batteri.

## SUOMI

**TÄRKEÄÄ**

Käyttäjien on ladattava akku 3 kuukauden välein, mikäli laitetta ei käytetä.
Ladattava akku saavuttaa täyden suoritustehon vasta muutaman täyden lataus- ja tyhjennyskerran jälkeen.

**OMINAISUUDET**

• Viileän ja lämpimän valkoiset COB LEDit – maks. 1200 lm
• Valaisutehot – TURBO, SUURI TEHO, KESKITEHO, PIENI TEHO, EKO kaikille viileänvalkoisille, lämpimänvalkoisille ja viileän- ja lämpimänvalkoisille toiminnoille
• Akun lataus suoraan mikro-USB:n kautta
• USB -lähtöliitäntä sähkölaitteiden lataamiseen
• LED-merkkivalot ilmoittavat akun varaustilan ja lataustilanteen
• Akun suojapiirijärjestelmä estää sen ylilatautumisen ja -purkautumisen
• Sisäänrakennettu teline, jonka magneetit jättävät kädet vapaiksi työtehtäviä varten
• Sisäänrakennettu koukku valaisimen ripustamiseen alaspäin suunnattua valaisua varten
• Erinomainen suojaus
- Pudotustesti 1 m
- IP66: pöly- ja painevesisuojattu



Linssi:




Sisäänrakennettu koukku ja magneetti jättävät kädet vapaiksi työtehtäviä varten

**TEKNISET TIEDOT**

Käyttö [Toimintoja vaihdetaan 2 sekunnin pitkällä painalluksella]
Viileä valkoinen > Lämmin valkoinen > Viileä ja lämmin valkoinen
Viileän valkoiset toiminnot
EKO > PIENI> KESKI > SUURI > TURBO > OFF
Lämpimän valkoiset toiminnot
EKO > PIENI> KESKI > SUURI > TURBO > OFF
Viileän ja lämpimän valkoiset toiminnot

## SUOMI

EKO > PIENI> KESKI > SUURI > TURBO > OFF
[Valaisin syttyy aina viileän valkoisessa toimintatilassa]
[Mikäli painallusten välillä on yli 5 sekuntia, seuraava painallus sammuttaa valon.]
Akkutyyppi: sisäänrakennettu ladattava li-ion-akku 1 x 3,8 V 10 000 mAh [sisältyy]
Lataustiedot Latausaika 8 tuntia
Kun merkkivalo vilkkuu 1 Hz:n taajuudella = Lataus käynnissä
Kun sininen merkkivalo palaa = Täyteen ladattu
Akun käyttöikä: 500 sykliä (500 syklin jälkeen kapasiteetista on jäljellä noin 80 %)
Valonlähteen tyyppi 1 x viileän valkoinen COB LED 1 x lämpimän valkoinen COB LED
Tarvikkeet Mikro-USB-kaapeli [sisältyy]
Koko 144 mm x 83 mm x 28 mm
Paino 300 g (akku ml)

**Tekniset tiedot**
ANSI FL 1
Viileän valkoinen EKO; 215 lm; 84 cd; 18 m; 25 t 30 min
Viileän valkoinen PIENI; 415 lm; 158 cd; 25 m; 15 t 30 min
Viileän valkoinen KESKI; 635 lm; 244 cd; 31 m; 12 t
Viileän valkoinen SUURI; 825 lm; 319 cd; 36 m; 10 t 30 min
Viileän valkoinen TURBO; 1200 lm; 493 cd; 44 m; 7 t 30 min
Lämpimän valkoinen EKO; 210 lm; 87 cd; 18 m; 27 t 30 min
Lämpimän valkoinen PIENI; 405 lm; 162 cd; 25 m; 17 t
Lämpimän valkoinen KESKI; 625 lm; 255 cd; 32 m; 11 t
Lämpimän valkoinen SUURI; 815 lm; 331 cd; 36 m; 10 t 30 min
Lämpimän valkoinen TURBO; 1160 lm; 501 cd; 45 m; 8 t
Viileän ja lämpimän valkoinen EKO; 215 lm; 86 cd; 19 m; 31 t 30 min
Viileän ja lämpimän valkoinen PIENI; 390 lm; 152 cd; 25 m; 16 t 30 min
Viileän ja lämpimän valkoinen KESKI; 565 lm; 213 cd; 29 m; 11 t 30 min
Viileän ja lämpimän valkoinen SUURI; 760 lm; 295 cd; 34 m; 10 t 30 min
Viileän ja lämpimän valkoinen TURBO; 1075 lm; 418 cd; 41 m; 8 t 30 min
Huomautukset: Yllä ilmoitetut testitiedot on saatu käyttämällä ladattavaa 3,8 V 10 000 mAh -Li-polymeeri-akkua.

## DANSK

**VIGTIGT**

Brugerne bør genoplade batteriet hver 3. måned, hvis det ikke har været brugt i lang tid.

Det genopladelige batteri vil først opnå fuld ydeevne efter et par komplette opladnings- og afladningscyklusser

**FUNKTIONER**

• Hvid og varm COB LED'er – op til 1200 lumen

• Lysindstillinger – TURBO, HØJ, MED, LAV, ØKO til betjening med kun kold hvid, varm hvid samt både kold og varm hvid

Direkte stik til genopladning via micro-USB

• USB-udgang til opladning af elektroniske enheder

• LED-indikatorer viser batteriniveau og opladningsstatus

• Batteristyringssystemet forhindrer overopladning eller overafladning af batteriet

• Indbygget og justerbar base med magnet til håndfri betjening

• Indbygget krog på bagsiden til ophængning som ovenlys

• Bundsolid beskyttelse

- Tåler fald fra 1 m

- IP66 støvtæt og tåler vand under højtryk

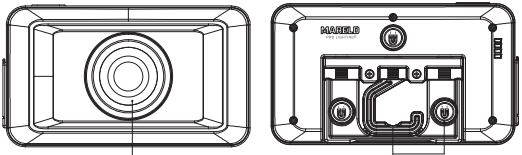


Linse

Indbygget krog og magnet til håndfri betjening

**SPECIFIKATIONER**

Betjening [Hold knappen inde i 2 sekunder for at skifte mellem forskellige indstillinger]

Kold hvid > Varm hvid > Kold og varm hvid

Betjening ved kold hvid

ØKO > LAV > MED > HØJ > TURBO > SLUKKET

Betjening ved varm hvid

ØKO > LAV > MED > HØJ > TURBO > SLUKKET

## DANSK

Betjening ved kold og varm hvid
ØKO > LAV > MED > HØJ > TURBO > SLUKKET
[Når lampen tændes første gang, er standardindstillingen for betjening kold hvid]
[Når der ikke har været trykket på knappen i mere end 5 sekunder, slukkes lampen ved næste tryk]
Batteritype - indbygget 1 x 3.8 V 10000 mAh genopladeligt Li-polymer-batteri [medfølger]
Opladningsoplysninger - 8 timers opladningstid
Når LED blinker ved 1 Hz = Opladning
Når den blå LED lyser = fuldt opladet

| | |
|---|---|
| Batterilevetid | 500 cyklusser (80 % tilbageværende kapacitet efter 500 cyklusser) |
| Pæretype | 1 x kold hvid COB LED 1 x varm hvid COB LED |
| Tilbehør | Micro-USB-kabel [medfølger] |
| Størrelse | 144 mm x 83 mm x 28 mm |
| Vægt | 300 g [med batteri] |

**Tekniske data**
ANSI FL 1
Kold hvid ØKO; 215 lumen; 84 cd; 18 m; 25 t 30 min
Kold hvid LAV; 415 lumen; 158 cd; 25 m; 15 t 30 min
Kold hvid MED; 635 lumen; 244 cd; 31 m; 12 t
Kold hvid HØJ; 825 lumen; 319 cd; 36 m; 10 t 30 min
Kold hvid TURBO; 1200 lumen; 493 cd; 44 m; 7 t 30 min
Varm hvid ØKO; 210 lumen; 87 cd; 18 m; 27 t 30 min
Varm hvid LAV; 405 lumen; 162 cd; 25 m; 17 t
Varm hvid MED; 625 lumen; 255 cd; 32 m; 11 t
Varm hvid HØJ; 815 lumen; 331 cd; 36 m; 10 t 30 min
Varm hvid TURBO; 1160 lumen; 501 cd; 45 m; 8 t
Kold og varm hvid ØKO; 215 lumen; 86 cd; 19 m; 31 t 30 min
Kold og varm hvid LAV; 390 lumen; 152 cd; 25 m; 16 t 30 min
Kold og varm hvid MED; 565 lumen; 213 cd; 29 m; 11 t 30 min
Kold og varm hvid HØJ; 760 lumen; 295 cd; 34 m; 10 t 30 min
Kold og varm hvid TURBO; 1075 lumen; 418 cd; 41 m; 8 t 30 min
Bemærkning: Testdataene i skemaet ovenfor blev beregnet ved hjælp af et genopladeligt 3.8 V 10000 mAh Li-polymer-batteri.

## POLSKI

**WAŻNE**

Użytkownik, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, powinien podładowywać go co 3 miesiące.

Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po kilku pełnych cyklach ładowania/rozładowania.

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE**

• Diody LED COB: światło białe zimne i białe ciepłe – do 1 200 lm

• Tryby świecenia – TURBO, SILNE, ŚREDNIE, SŁABE, EKO dla wszystkich temperatur światła, tj. białe zimne, białe ciepłe, białe zimne z ciepłym

• Ładowanie bezpośrednio przez gniazdko micro USB

• Wyjście USB do ładowania urządzeń elektronicznych

• Kontrolki LED pokazują stan naładowania akumulatora i status ładowania

• Nadmiernemu naładowaniu lub rozładowaniu akumulatora

• Zintegrowana regulowana podstawka z magnesami, umożliwia korzystanie z lampy bez absorbowania rąk

• Wbudowany hak na tylnej ściance umożliwia zawieszenie lampy jako światła górnego

• Ekstremalnie mocna budowa

- Odporność na upadek z wysokości 1 m

- Stopień ochrony IP66 zapewnia pyłoszczelność i wodoodporność ciśnieniową

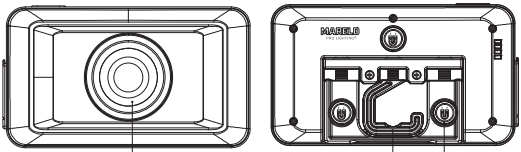

Soczewka

Zintegrowany hak i magnesy umożliwiają korzystanie z lampy bez absorbowania rąk

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Działanie [Długie, 2-sekundowe naciśnięcie przełącza tryb świecenia]

Białe zimne > Białe ciepłe > Białe zimne z ciepłym

Tryb światło białe zimne

EKO > SŁABE > ŚREDNIE > MOCNE > TURBO > WYŁ

Tryb światło białe ciepłe

EKO > SŁABE > ŚREDNIE > MOCNE > TURBO > WYŁ
Tryb światło białe zimne z ciepłym
EKO > SŁABE > ŚREDNIE > MOCNE > TURBO > WYŁ
[Po pierwszym włączeniu domyślnym trybem pracy jest światło białe zimne]
[Jeśli czas pozostawania w dowolnym z trybów jest dłuższy niż 5 s, wówczas następne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie światła]
Zasilanie – wewnętrzny akumulator litowo-polimerowy 3,8 V 10000 mAh [w załączeniu]
Czas ładowania 8 godz.
Dioda LED miga z częstotliwością 1 Hz = Ładowanie
Dioda LED światło niebieskie ciągłe = Pełne naładowanie
Żywotność akumulatora 500 cykli ładowania (po 500 cyklach pojemność spada do 80%)
Źródło światła 1 x LED COB Światło białe zimne 1 x LED COB Światło białe ciepłe
Akcesoria Kabel micro USB [w załączeniu]
Wymiary 144 mm x 83 mm x 28 mm
Masa 300 g [z akumulatorem]

**Dane techniczne**
ANSI FL 1
Białe zimne EKO; 215 lm; 84 cd; 18 m; 25 h 30 min
Białe zimne SŁABE; 415 lm; 158 cd; 25 m; 15 h 30 min
Białe zimne ŚREDNIE; 635 lm; 244 cd; 31 m; 12 h
Białe zimne MOCNE; 825 lm; 319 cd; 36 m; 10 h 30 min
Białe zimne TURBO; 1200 lm; 493 cd; 44 m; 7 h 30 min
Białe ciepłe EKO; 210 lm; 87 cd; 18 m; 27 h 30 min
Białe ciepłe SŁABE; 405 lm; 162 cd; 25 m; 17 h
Białe ciepłe ŚREDNIE; 625 lm; 255 cd; 32 m; 11 h
Białe ciepłe MOCNE; 815 lm; 331 cd; 36 m; 10 h 30 min
Białe ciepłe TURBO; 1160 lm; 501 cd; 45 m; 8 h
Białe zimne z ciepłym EKO; 215 lm; 86 cd; 19 m; 31 h 30 min
Białe zimne z ciepłym SŁABE; 390 lm; 152 cd; 25 m; 16 h 30 min
Białe zimne z ciepłym ŚREDNIE; 565 lm; 213 cd; 29 m; 11 h 30 min
Białe zimne z ciepłym MOCNE; 760 lm; 295 cd; 34 m; 10 h 30 min
Białe zimne z ciepłym TURBO; 1075 lm; 418 cd; 41 m; 8 h 30 min
Uwaga: Powyższe dane testowe uzyskano przy użyciu akumulatora litowo-polimerowego 3,8 V 10000 mAh.

## EESTI

**TÄHTIS**
Lae akut iga kolme kuu järel, kui sa lampi pikemat aega ei kasuta.
Uus aku saavutab oma täismahtuvuse pärast mõnekordset täielikku laadimis-tühjenemistsüklit.

**OMADUSED**
• Sooja ja valge valgusega COB LED-id – kuni 1200 lm
• Valgusolekud – TURBO, TUGEV, KESKM, NÕRK, külm valge ÖKO, soe valge, külm ja soe valge
• Aku laadimiseks USB micro pesa
• USB väljund elektroonikaseadmete laadimiseks
• LED-indikaatorid näitavad aku laetuse taset
• Aku on elektrooniliselt kaitstud ülelaadimise ja liigse tühjenemise eest
• Sisseehitatud magnethoidik jätab käed vabaks
• Tagaküljel oleva konksuga saab laelambina üles riputada
• Väga tugeva ehitusega
- Kukkumiskindlus 1 m
- IP66 tagab kaitse tolmu ja tugeva veejoa eest



Esiklaas:



Sisseehitatud konks ja magnethoidik jätavad käed vabaks

**TEHNILISED ANDMED**
Juhtimine [Valgusolekute vahetamiseks vajuta 2 sekundit]
Külm valge > soe valge > külm ja soe valge
Külma valge juhtimine
ÖKO > NÕRK > KESKM > TUGEV > TURBO > VÄLJA
Sooja valge juhtimine
ÖKO > NÕRK > KESKM > TUGEV > TURBO > VÄLJA
Külma ja sooja valge juhtimine

ÖKO > NÕRK > KESKM > TUGEV > TURBO > VÄLJA
[Sisselülitamisel on valgusolekuks külm valge]
[Kui lamp on ühes olekus vähemalt 5 sekundit põlenud, siis nupule vajutamine lülitab lambi VÄLJA]
Aku tüüp: 1 x 3,8 V 10000 mAh liitiumpolümeeraku [kaasas]
Laadimine Laadimisaeg 8 tundi
LED vilgub sagedusega 1 Hz = laadimine
Sinine LED põleb = täielikult laetud
Aku eluiga 500 tsüklit (pärast 500 tsüklit on aku jäämahtuvus 80%)
Valgusallikad 1 x külm valge COB LED, 1 x soe valge COB LED
Tarvik USB micro kaabel (kaasas)
Mõõtmed 144 mm x 83 mm x 28 mm
Mass 300 g (akuga)

**Tehnilised andmed**
ANSI FL 1
Külm valge ÖKO; 215 lm; 84 cd; 18 m; 25 t 30 min
Külm valge NÕRK; 415 lm; 158 cd; 25 m; 15 t 30 min
Külm valge KESKM; 635 lm; 244 cd; 31 m; 12 t
Külm valge TUGEV; 825 lm; 319 cd; 36 m; 10 t 30 min
Külm valge TURBO; 1200 lm; 493 cd; 44 m; 7 t 30 min
Soe valge ÖKO; 210 lm; 87 cd; 18 m; 27 t 30 min
Soe valge NÕRK; 405 lm; 162 cd; 25 m; 17 t
Soe valge KESKM; 625 lm; 255 cd; 32 m; 11 t
Soe valge TUGEV; 815 lm; 331 cd; 36 m; 10 t 30 min
Soe valge TURBO; 1160 lm; 501 cd; 45 m; 8 t
Külm ja soe valge ÖKO; 215 lm; 86 cd; 19 m; 31 t 30 min
Külm ja soe valge NÕRK; 390 lm; 152 cd; 25 m; 16 t 30 min
Külm ja soe valge KESKM; 565 lm; 213 cd; 29 m; 11 t 30 min
Külm ja soe valge TUGEV; 760 lm; 295 cd; 34 m; 11 t 30 min
Külm ja soe valge TURBO; 1075 lm; 418 cd; 41 m; 8 t 30 min
Märkus: Eespool toodud katsetulemused on saadud 3,8 V 10000 mAh liitiumpolümeerakuga.

## LIETUVIŠKAI

**SVARBU**

Įrenginio ilgą laiką nenaudojant, akumuliatorių reikia įkrauti kas 3 mėn.

Įkraunamas akumuliatorius pasiekia visą našumą tik atlikus keletą įkrovimo ir iškrovimo ciklų.

**SAVYBĖS**

• COB baltos ir šiltos spalvos LED – iki 1 200 liumenų

• Apšvietimo režimai (šaltos baltos, šiltos baltos, šaltos ir šiltos baltos) – TURBO, DIDELIS, VIDUTINIS, MAŽAS, EKONOMINIS

• Tiesioginis kištukas norint įkrauti naudojant USB mikrojungtį

• USB išvestis elektroniniams įrenginiams įkrauti

• LED indikatoriai rodo akumuliatoriaus talpos ir įkrovimo būseną

• Akumuliatorius valdymo sistema apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos ir per didelės iškrovos

• Integruotas reguliuojamas stovas su magnetais, skirtas naudoti laisvų rankų režimu

• Integruotas kabliukas ant nugarėlės, kad būtų galima naudoti kaip lubų šviestuvą

• Patikima apsauga

- Atspari kritimui iš 1 m aukščio

- IP66 atsparumo dulkėms ir aukšto slėgio vandens srovei klasė



Lęšis




Integruotas kabliukas su magnetu, skirtas naudoti laisvų rankų režimu

**SPECIFIKACIJOS**

Naudojimas [Ilgai spauskite 2 sekundes, kad perjungtumėte iš vieno režimo į kitą ir atvirkščiai]

Šalta balta > šilta balta > šalta ir tilta balta

Šaltos baltos naudojimas

EKONOMINIS > MAŽAS > VIDUTINIS > DIDELIS > TURBO > IŠJUNGTA

Šiltos baltos naudojimas

EKONOMINIS > MAŽAS > VIDUTINIS > DIDELIS > TURBO > IŠJUNGTA

Šaltos ir šiltos baltos naudojimas

EKONOMINIS > MAŽAS > VIDUTINIS > DIDELIS > TURBO > IŠJUNGTA

## LIETUVIŠKAI

[Pirmą kartą įjungus, numatytasis režimas yra šalta balta]
[Palikus veikti bet kuriuo režimu ilgiau nei 5 sekundes, kitą kartą nuspaudus mygtuką šviesa IŠSIJUNGS]
Akumuliatoriaus tipas 1 3,8 V 10 000 mAh ličio polimerų įkraunamas akumuliatorius [pridedamas]
Įkrovimo informacija 8 val. įkrovimo trukmė
Kai LED mirksi 1 Hz = įkraunama
Kai šviečia mėlynas LED = visiškai įkrauta
Akumuliatoriaus naudojimo laikotarpis 500 ciklų (lieka 80 % įkrovos po 500 ciklų)
Lemputės tipas 1 šaltos baltos šviesos COB LED x šiltos baltos šviesos COB LED
Priedas USB mikrojungties kabelis [pridedamas]
Dydis 144 mm x 83 mm x 28 mm
Svoris 300 g [su akumuliatoriumi]

**Techniniai duomenys**
ANSI FL 1
Šaltos baltos šviesos EKONOMINIS režimas; 215 liumenų; 84 cd; 18 m; 25 val. 30 min.
Šaltos baltos šviesos MAŽAS režimas; 415 liumenų; 158 cd; 25 m; 15 val. 30 min.
Šaltos baltos šviesos VIDUTINIS režimas; 635 liumenai; 244 cd; 31 m; 12 val.
Šaltos baltos šviesos DIDELIS režimas; 825 liumenai; 319 cd; 36 m; 10 val. 30 min.
Šaltos baltos šviesos TURBO režimas; 1200 liumenų; 493 cd; 44 m; 7 val. 30 min.
Šiltos baltos šviesos EKONOMINIS režimas; 210 liumenų; 87 cd; 18 m; 27 val. 30 min.
Šiltos baltos šviesos MAŽAS režimas; 405 liumenai; 162 cd; 25 m; 17 val.
Šiltos baltos šviesos VIDUTINIS režimas; 625 liumenai; 255 cd; 32 m; 11 val.
Šiltos baltos šviesos DIDELIS režimas; 815 liumenų; 331 cd; 36 m; 10 val. 30 min.
Šiltos baltos šviesos TURBO režimas; 1160 liumenai; 501 cd; 45 m; 8 val.
Šaltos ir šiltos baltos šviesos EKONOMINIS režimas; 215 liumenų; 86 cd; 19 m; 31 val. 30 min.
Šaltos ir šiltos baltos šviesos MAŽAS režimas; 390 liumenų; 152 cd; 25 m; 16 val. 30 min.
Šaltos ir šiltos baltos šviesos MED režimas; 565 liumenai; 213 cd; 29 m; 11 val. 30 min.
Šaltos ir šiltos baltos šviesos DIDELIS režimas; 760 liumenų; 295 cd; 34 m; 10 val. 30 min.
Šaltos ir šiltos baltos šviesos TURBO režimas; 1075 liumenų; 418 cd; 41 m; 8 val. 30 min.
Pastaba. Bandymo duomenys pirmiau pateiktoje lentelėje buvo gauti naudojant 3,8 V 10 000 mAh ličio polimerų įkraunamą akumuliatorių.

## LATVISKI

**SVARĪGI**

Ja produkts ilgstoši netiek izmantots, lietotājiem akumulators jāuzlādē ik pēc 3 mēnešiem.

Pilnvērtīgu veiktspēju atkārtoti uzlādējamais akumulators sasniegs tikai pēc vairākiem pilniem izlādes un uzlādes cikliem.

**ĪPAŠĪBAS**

• COB baltās un siltās gaismas LED – līdz 1 200 lūmeniem

• Apgaismošanas režīmi – TURBO, HIGH, MED, LOW, ECO (turbo, augsta līmeņa, vidēja līmeņa, zema līmeņa, eko) pilnībā vēsi balta, silti balta, vēsa un silti balta apgaismojuma gadījumā

• Tiešs spraudnis atkārtotai uzlādei ar mikro USB

• USB izvade elektronisku ierīču uzlādei

• LED indikatori rāda akumulatora jaudu un uzlādes statusu

• Akumulatora vadības sistēma nepieļauj akumulatora pārmērīgu uzlādi vai pārmērīgu izlādi

• Iebūvēts regulējams statīvs ar magnētiem brīvroku darbības labad

• Aizmugurē iestrādāts āķis iekarināšanai, lai iegūtu lejupejošu gaismu

• Neiedragājama aizsardzība

- Izturs kritienu no 1 m augstuma

- IP66 putekļnecaurlaidīgs un izturīgs pret augstspiediena ūdens iedarbību

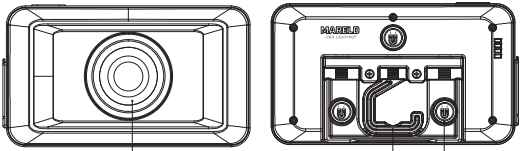

Lēca Iestrādāts āķis un magnēts brīvroku darbības labad

**TEHNISKIE DATI**

Darbība [2 sekundes ilga piespiešana pārslēdz starp dažādiem režīmiem]

Vēsi balts > Silti balts > Vēsi un silti balts

Vēsi balts apgaismojums

ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF (eko > zema līmeņa > vidēja līmeņa > augsta līmeņa > turbo > izslēgts)

Silti balts apgaismojums

ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF (eko > zema līmeņa > vidēja līmeņa > augsta

līmeņa > turbo > izslēgts)
Vēsi un silti balts apgaismojums
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF (eko > zema līmeņa > vidēja līmeņa > augsta līmeņa > turbo > izslēgts)
[Ieslēdzot pirmo reizi, noklusējuma darbības režīms ir vēsi balts apgaismojums]
[Ja gaismeklis kādā režīmā darbojas ilgāk par 5 sekundēm, piespiežot nākamo reizi, gaisma tiks izslēgta]
Akumulatora tips iebūvēts 1 x 3,8 V 10 000 mAh litija-polimēru atkārtoti uzlādējams akumulators [komplektā]
Informācija par uzlād Uzlādes ilgums 8 stundas
LED mirgo ar 1 Hz biežumu = notiek uzlāde
Deg zila LED = pilnībā uzlādēts
Akumulatora darbmūžs 500 ciklu (pēc 500 cikliem saglabā 80% jaudu)
Spuldzes tips 1 x vēsi balta COB LED 1 x silti balta COB LED
Piederums mikro USB kabelis [komplektā]
Izmērs 144 mm x 83 mm x 28 mm
Svars 300 g [ar akumulatoru]

**Tehniskie dati**
ANSI FL 1
Vēsi balts ECO; 215 lūmeni; 84 cd; 18 m; 25 h 30 min
Vēsi balts LOW; 415 lūmeni; 158 cd; 25 m; 15 h 30 min
Vēsi balts MED; 635 lūmeni; 244 cd; 31 m; 12 h
Vēsi balts HIGH; 825 lūmeni; 319 cd; 36 m; 10 h 30 min
Vēsi balts TURBO; 1 200 lūmeni; 493 cd; 44 m; 7 h 30 min
Silti balts ECO; 210 lūmeni; 87 cd; 18 m; 27 h 30 min
Silti balts LOW; 405 lūmeni; 162 cd; 25 m; 17 h
Silti balts MED; 625 lūmeni; 255 cd; 32 m; 11 h
Silti balts HIGH; 815 lūmeni; 331 cd; 36 m; 10 h 30 min
Silti balts TURBO; 1 160 lūmeni; 501 cd; 45 m; 8 h
Vēsi un silti balts ECO; 215 lūmeni; 86 cd; 19 m; 31 h 30 min
Vēsi un silti balts LOW; 390 lūmeni; 152 cd; 25 m; 16 h 30 min
Vēsi un silti balts MED; 565 lūmeni; 213 cd; 29 m; 11 h 30 min
Vēsi un silti balts HIGH; 760 lūmeni; 295 cd; 34 m; 10 h 30 min
Vēsi un silti balts TURBO; 1 075 lūmeni; 418 cd; 41 m; 8 h 30 min
Piezīme. Iepriekš redzamajā tabulā norādītie pārbaužu dati iegūti, izmantojot 3,8 V 10 000 mAh litija-polimēru atkārtoti uzlādējamu akumulatoru.

## FRANÇAIS

**IMPORTANT**
Les utilisateurs doivent recharger la pile tous les 3 mois en cas de non utilisation pendant une période prolongée.
La pile rechargeable n'atteindra ses performances optimales qu'après quelques cycles de charge et de décharge complets.

**FONCTIONNALITÉS**
• LED à COB blanc & chaud – jusqu'à 1 200 lumens
• Modes d'éclairage - TURBO, HIGH, MED, LOW, ECO pour éclairage blanc froid, blanc chaud, blanc froid & chaud
• Branchement direct pour recharge par micro-USB
• Sortie USB pour charge d'appareils électroniques
• Les indicateurs LED indiquent la capacité de la batterie et le niveau de charge
• Le système de gestion de pile empêche toute surcharge ou décharge excessive de la pile
• Pied réglable intégré, avec aimants pour fonctionnement mains libres
• Crochet intégré à l'arrière pour accrocher comme downlight
• Protection intégrale complète
- Supporte une chute d'une hauteur de 1 m
- IP66 étanche à la poussière et résistant à l'eau sous haute pression

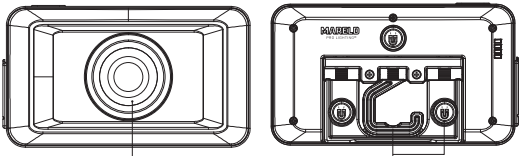

Lentille

Crochet intégré et aimant pour fonctionnement mains libres

**CARACTÉRISTIQUES**
Fonctionnement [Pression longue de 2 secondes pour basculer entre les différents modes]
Blanc froid > Blanc chaud > Blanc froid & chaud
Fonctionnement blanc froid
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
Fonctionnement blanc chaud

ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
Fonctionnement blanc froid & chaud
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
[Lors de la première mise sous tension, le mode de fonctionnement par défaut est blanc froid]
[Si l'on reste sur n'importe quel mode pendant plus de 5 secondes, la prochaine pression éteint la lumière]
Type de pile 1 x pile Li-polymère rechargeable intégrée de 3,8 V 10000 mAh [incluse]
Information de charge 8 heures de temps de charge
Lorsque la LED clignote à 1 Hz = Charge
Lorsque la LED bleue est allumée = entièrement chargée
Durée de vie de la batterie 500 cycles (80 % de capacité restante au bout de 500 cycles)
Type de bulbe 1 x LED à COB blanc froid 1 x LED à COB blanc chaud
Accessoire Câble micro-USB [Inclus]
Dimensions 144 mm x 83 mm x 28 mm
Poids 300 g [avec pile]

**Caractéristiques techniques**
ANSI FL 1
Blanc froid ECO ; 215 lumens ; 84 cd ; 18 m ; 25 h 30 min
Blanc froid LOW ; 415 lumens ; 158 cd ; 25 m ; 15 h 30 min
Blanc froid MED ; 635 lumens ; 244 cd ; 31 m ; 12 h
Blanc froid HIGH ; 825 lumens ; 319 cd ; 36 m ; 10 h 30 min
Blanc froid TURBO ; 1200 lumens ; 493 cd ; 44 m ; 7 h 30 min
Blanc froid ECO ; 210 lumens ; 87 cd ; 18 m ; 27 h 30 min
Blanc froid LOW ; 405 lumens ; 162 cd ; 25 m ; 17 h
Blanc froid MED ; 625 lumens ; 255 cd ; 32 m ; 11 h
Blanc froid HIGH ; 815 lumens ; 331 cd ; 36 m ; 10 h 30 min
Blanc froid TURBO ; 1160 lumens ; 501 cd ; 45 m ; 8 h
Blanc froid & chaud ECO ; 215 lumens ; 86 cd ; 19 m ; 31 h 30 min
Blanc froid & chaud LOW ; 390 lumens ; 152 cd ; 25 m ; 16 h 30 min
Blanc froid & chaud MED ; 565 lumens ; 213 cd ; 29 m ; 11 h 30 min
Blanc froid & chaud HIGH ; 760 lumens ; 295 cd ; 34 m ; 10 h 30 min
Blanc froid & chaud TURBO ; 1075 lumens ; 418 cd ; 41 m ; 8 h 30 min
Remarque : Les données de test dans le tableau ci-dessus ont été obtenues en utilisant une pile rechargeable Li-polymère de 3,8 V et 10000 mAh.

# ČESKY

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

Uživatelé by měli výrobek dobíjet každé 3 měsíce, pokud jej nebudou delší dobu používat.

Dobíjecí baterie dosáhne plného výkonu až po několika dokončených cyklech nabití a vybití.

**VLASTNOSTI**

• COB LED – až 1 200 lm

• Režimy osvětlení – TURBO, HIGH, MED, LOW, ECO pro všechny režimy provozu Cool White, Warm White i Cool & Warm White

• Přímé zapojení pro dobíjení akumulátoru pomocí micro USB

• Výstup USB pro nabíjení elektronických zařízení

• LED kontrolky zobrazují kapacitu baterie a stav nabíjení

• Systém řízení baterie zabraňuje jejímu nadměrnému nabíjení nebo vybíjení

• Vestavěný nastavitelný stojan s magnety pro ovládání bez použití rukou

• Vestavěný háček na zadní straně pro zavěšení jako stropní svítidlo

• Pevná ochrana

– Odolnost proti pádu z výšky 1 m

– Prachotěsnost IP66 a odolnost vůči vysokotlaké vodě



Čočka




Vestavěný háček a magnet pro ovládání bez použití rukou

**SPECIFIKACE**

Provoz [Mezi režimy lze přepínat dlouhým stisknutím po dobu 2 s]

Cool White > Warm White > Cool & Warm White

Provoz režimu Cool White

ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF

Provoz režimu Warm White

ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF

Provoz režimu Cool & Warm
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
[Při prvním zapnutí je výchozí provozní režim Cool White]
[Zůstane-li světlo v nějakém režimu déle než 5 vteřin, dalším stisknutím je vypnete.]
Typ baterie: 1 x 3,8V 10000mAh vestavěný dobíjecí Li-Pol akumulátor [součástí balení]
Informace o nabíjení: Doba nabíjení 8 hodin
Pokud LED kontrolka bliká při 1 Hz = akumulátor se nabíjí
Pokud svítí modrá LED kontrolka = plně nabitý akumulátor
Životnost akumulátoru 500 cyklů (80 % zbývající kapacity po 500 cyklech)
Typ žárovky 1 x Cool White COB LED 1 x Warm White COB LED
Příslušenství Micro USB kabel [součástí balení]
Velikost 144 mm x 83 mm x 28 mm
Hmotnost 300 g [s akumulátorem]

**Technické údaje**
ANSI FL 1
Cool White ECO; 215 lm; 84 cd; 18 m; 25 h 30 min
Cool White LOW; 415 lm; 158 cd; 25 m; 15 h 30 min
Cool White MED; 635 lm; 244 cd; 31 m; 12 h
Cool White HIGH; 825 lm; 319 cd; 36 m; 10 h 30 min
Cool White TURBO; 1200 lm; 493 cd; 44 m; 7 h 30 min
Warm White ECO; 210 lm; 87 cd; 18 m; 27 h 30 min
Warm White LOW; 405 lm; 162 cd; 25 m; 17 h
Warm White MED; 625 lm; 255 cd; 32 m; 11 h
Warm White HIGH; 815 lm; 331 cd; 36 m; 10 h 30 min
Warm White TURBO; 1160 lm; 501 cd; 45 m; 8 h
Cool & Warm White ECO; 215 lm; 86 cd; 19 m; 31 h 30 min
Cool & Warm White LOW; 390 lm; 152 cd; 25 m; 16 h 30 min
Cool & Warm White MED; 565 lm; 213 cd; 29 m; 11 h 30 min
Cool & Warm White HIGH; 760 lm; 295 cd; 34 m; 10 h 30 min
Cool & Warm White TURBO; 1075 lm; 418 cd; 41 m; 8 h 30 min
Poznámka: Testovací data ve výše uvedené tabulce byla získána s použitím 3,8V 10000mAh dobíjecího Li-Pol akumulátoru.

## SLOVENČINA

**DÔLEŽITÉ**

Ak sa výrobok dlhšie nebude používať, používateľ by ho mal nabíjať každé 3 mesiace. Batéria dosiahne plný výkon až po niekoľkých cykloch úplného nabitia a vybitia.

**VLASTNOSTI**

• COB White & Warm LED – do 1200 lúmenov
• Režimy svietenia – TURBO, HIGH, MED, LOW, ECO pre režimy All Cool White, Warm White, Cool & Warm White
• Priama prípojka na nabíjanie pomocou micro USB
• Výstup USB na nabíjanie elektronických zariadení
• Indikátory LED ukazujú kapacitu batérie a stav nabitia
• Systém riadenia batérie chráni batériu pred nadmerným nabitím alebo nadmerným vybitím
• Vstavaný nastaviteľný stojan s magnetmi pre ovládanie bez použitia rúk
• Zabudovaný háčik vzadu na zavesenie ako spodné svetlo
• Robustná konštrukcia
- Odolnosť voči pádu z výšky 1 m
- IP66 prachotesný a odolný voči vysokotlakovej vode



Šošovka



Vstavaný háčik s magnetom na ovládanie bez použitia rúk

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Prevádzka [Stlačením a podržaním 2 sekundy prepínate medzi rôznymi režimami]
Cool White > Warm White > Cool & Warm White
Režim Cool White
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
Režim Warm White
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
Režim Cool & Warm White
ECO > LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF

## SLOVENČINA

[Pri prvom zapnutí je predvolený prevádzkový režim Cool White]
[Ak zostane v ľubovoľnom režime dlhšie ako 5 sekúnd, po ďalšom stlačení sa svetlo vypne]
Typ batérie Zabudovaná 1 x 3,8 V 10000 mAh lítium-polymérová nabíjateľná batéria [je súčasťou dodávky]
Informácie o nabíjaní Doba nabíjania 8 hodín
Keď LED bliká rýchlosťou 1 Hz = Nabíjanie
Keď svieti modrá LED = Plne nabité
Životnosť batérie 500 cyklov (80 % zostávajúcej kapacity po 500 cykloch)
Typ žiarovky 1 x studená biela COB LED 1 x teplá biela COB LED
Príslušenstvo Kábel Micro USB [je súčasťou dodávky]
Veľkosť 144 mm x 83 mm x 28 mm
Hmotnosť 300 g [s batériou]

**Technické údaje**
ANSI FL 1
Cool White ECO; 215 lúmenov; 84 cd; 18 m; 25 h 30 min
Cool White LOW; 415 lúmenov; 158 cd; 25 m; 15 h 30 min
Cool White MED; 635 lúmenov; 244 cd; 31 m; 12 h
Cool White HIGH; 825 lúmenov; 319 cd; 36 m; 10 h 30 min
Cool White TURBO; 1200 lúmenov; 493 cd; 44 m; 7 h 30 min
Warm White ECO; 210 lúmenov; 87 cd; 18 m; 27 h 30 min
Warm White LOW; 405 lúmenov; 162 cd; 25 m; 17 h
Warm White MED; 625 lúmenov; 255 cd; 32 m; 11 h
Warm White HIGH; 815 lúmenov; 331 cd; 36 m; 10 h 30 min
Warm White TURBO; 1160 lúmenov; 501 cd; 45 m; 8 h
Cool & Warm White ECO; 215 lúmenov; 86 cd; 19 m; 31 h 30 min
Cool & Warm White LOW; 390 lúmenov; 152 cd; 25 m; 16 h 30 min
Cool & Warm White MED; 565 lúmenov; 213 cd; 29 m; 11 h 30 min
Cool & Warm White HIGH; 760 lúmenov; 295 cd; 34 m; 10 h 30 min
Cool & Warm White TURBO; 1075 lúmenov; 418 cd; 41 m; 8 h 30 min
Poznámka: Testovacie údaje vo vyššie uvedenej tabuľke boli získané s použitím 3,8 V 10 000 mAh Li-polymérovej dobíjateľnej batérie.

MARELD
PRO LIGHTING®

www.mareldprolighting.com

Luna