

### VIKELPROFIL FOR INNERVEGG

#### PRODUKTBESKRIVELSE

L 50 hjørneprofil benyttes til hjørnekonstruksjoner i innervegg, samt overganger mellom vegg og tak. Profilen kan også brukes ved brann-innkledning og teleskopløsninger.

LP 50 hjørneprofil benyttes til hjørnekonstruksjoner i innervegg, samt overganger mellom vegg og tak der vinkel avviker fra 90°.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.


CE-merket ifølge EN 14195: 2005

#### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

#### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

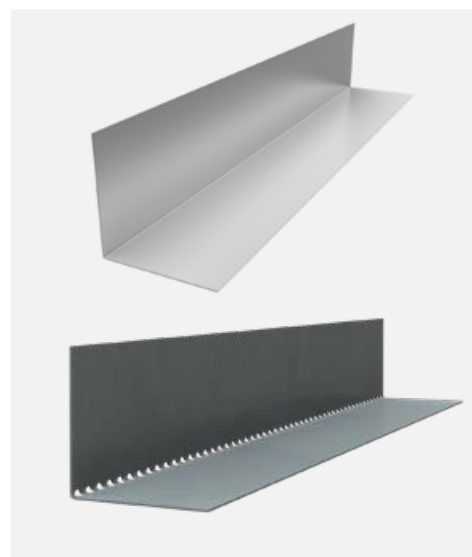

#### SPESIFIKASJON L 50 OG LP 50

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDD TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
L 50	0,5	50	2500	0,45	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
L 50	0,5	50	3000	0,45	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
LP 50	0,5	50	3000	0,39	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	140	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	Dx51	
Overflate - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	

