

Protre AS

0505200 Panel furu Behandlet

0505200 Panel furu kvistfri Behandlet

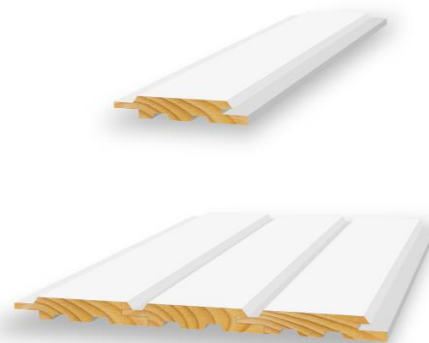
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig panel i ulike profiler produsert av kvistfri fingerskjøtt furu. Nedtørket til +/- 10 % fuktighet. Finnes i ulike profiler og dimensjoner.

Malt kvistfri panel fra Protre er overflatebehandlet med 2 strøk vannbasert maling med sparkel og mellom puss.

Produktet garanteres for kvistgjennomslag og kvistgulning.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på panelprofiler som finnes i denne kategorien.

**NOBB Modulnr:****Dimensjon:**

Ulike dimensjoner

Farge:

Fargekode ihht leveringsspesifikasjon

Overflatebehandling:

Malt Vannbasert

Øvrige opplysninger:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panel rengjøres regelmessig med støvtørking med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i lunkent vann med mildt rengjøringsmiddel. Flekkjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malt panel fra Protre er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling.. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av panelen må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler samt rødsprit er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

Protre AS

0505200 Panel furu Behandlet

0505200 Panel furu kvistfri Behandlet

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Protre AS
Postadresse	Engsetdalvegen 945
Postnr. og poststed	6060 SKODJE
Telefon	70275800
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no