

## Aaltvedt kjørestærke heller

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Aaltvedt Gangbaneheller i modul størrelser og andre kjørestærke heller samt gressarmering.

#### Bruksområde

Heller i 10 cm tykkelse til bruk innendørs og utendørs for områder for fotgjengere og kjøretøy samt som takbelegg f. eks fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier og industriarealer.

Bruddlastklasse 140 anbefales brukt til offentlig plasser med begrenset belastning. Maks aksellast 8 tonn. Sporadisk trafikkering/varetransport.

Bruddlastklasse 250 anbefales brukt til offentlig plasser med tyngre belastning. Fri trafikk av renholdsmaskiner og sporadisk trafikk med aksellast inntil 10 tonn.

Se katalog på vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

#### Farger


Se katalog eller vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

#### Overflatebehandling

Ingen

#### Tilbehørsprodukter

Se katalog eller vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

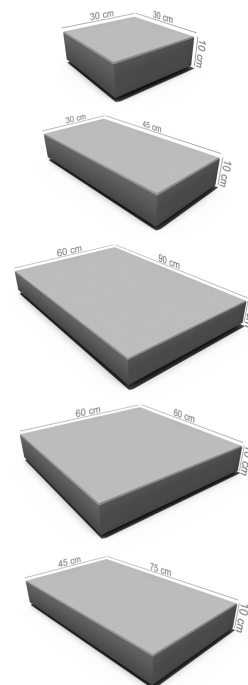

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Navn	Byggemål/cm	Deklarerte mål /mm	Diagonaler	Bruddlast	Bøyestrekking fasthet	Frost motstand	Stk/m2	kg/stk
Gangbanehelle	30x30x10	297x297x98	Ikke relevant		3,6 MPa EN-1338	D	11,1	19,2
Gangbanehelle	30x45x10	297x447x98	L	140 kN	5 MPa	D	7,4	28,8
Gangbanehelle	30x60x10	297x597x 98	L	140 kN	5 MPa	D	5,6	38
Gangbanehelle	45x75x10	447x747x98	L	140 kN	5 MPa	D	3	71
Gangbanehelle	60x60x10	597x597x98	L	250 kN	5 MPa	D	2,8	76
Gangbanehelle	60x90x10	597x897x98	L	140 kN	5Mpa	D	1,9	112
Gressarmering	60x40x10	597x397x98	-	-	-	-	-	32
Ledelinjer	30x30x7	297x297x68	L	140kN	4Mpa	D	11	13,5
Rådhus helle	25x25x6	247x247x58	L	140kN	4Mpa	D	16	8
Helle Grå	30x30x7	297x297x98	L	140kN	4Mpa	D	11	13,5
Helle Grå	35x35x10	347x347x98	-	-	-	D	8,16	26,1
Helle Grå	45x45x10	447x447x98	L	250kN	4Mpa	D	4,94	43,1
Helle Grå	50x50x10	497x497x98	L	250kN	4Mpa	D	4	53,3
Helle Grå	70x70x10	697x697x98	L	250kN	4Mpa	D	2,04	104,5
Helle Grå	80x80x10	797x797x98	L	250kN	4Mpa	D	1,56	136,5

**Aaltvedt Betong AS**

2418001 - Hageheller, gangbaneheller

## Aaltvedt kjøresterke heller

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

K22.4 Utendørs belegg av betongheller

**NS 3451-kode for bygningsdel**

761 veier

**Referanse til NBI byggdetaljer**

517.112 Belegg på mindre veier og plasser

**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall. Vis forsiktighet under transport

### 4. HMS-REFERANSER

**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Aaltvedt Betong har utarbeidet EPD . Se vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima: Produktet har ved normal bruk ingen betydning for innemiljøet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ingen kjente

Ressursbruk: Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Kontrollrådet har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4.

**CE-merking**

Produktene er CE merket etter annex ZA i NS-EN 1339:2003

Alle Gangbaneheller er merket og deklarerert med Frostmotstand D og Slitasjemotstand H.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Beregnet bruk	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg	NS-EN 1339: 2003
Asbestinnhold	Godkjent	X	X	
Bøyestrekfasthet MPa	5	5	X	
Termisk konduktivitet	1,24 W/(m.K)	X	X	
Skli/gli egenskaper	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Brannmotstand	Klasse A1	X	X	
Bestandighet (styrke)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Utvendig branntekniske egenskaper	X	X	Vurdert til tilfredsstillende	
X= ikke relevant				

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Aaltvedt Betong AS

2418001 - Hageheller, gangbaneheller

## Aaltvedt kjøresterke heller

### 6. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Aaltvedt Betong AS

**Adresse** Havnevegen 50

**Postnr. og poststed** 3739 SKIEN

**Telefon** 35 91 50 50

**Telefaks** 35 91 50 01

**E-post** [post@aaltvedt.no](mailto:post@aaltvedt.no)

**Internett** [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

**Informasjon gjelder for følgende moduler/varenumre i NOBB:** 41882919, 23121932, 40911000, 40911018, 25954892, 25954900, 25954918, 22198543, 23663818, 23663800, 25646001, 24939803 og 40887499.