

HJØRNEBESKYTTER FOR UTVENDIGE HJØRNER

PRODUKTBEKRIVELSE

HB hjørnebeslag for utvendige hjørner. Hjørnebeskyttelsen forenkler sparkling og gir beskyttelse mot slag og støt. Monteres med festevertøy Clinch-On eller skrue. Kun til innendørs bruk.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.


CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene skal lagres innendørs og tørt.

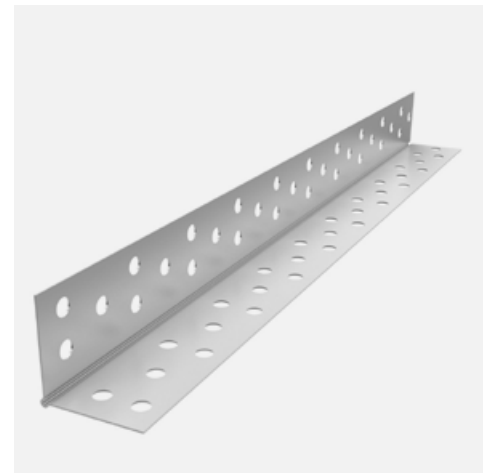

SPESIFIKASJON HB 29 OG HB 39

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE
HB 29	0,5	29/29	2385	0,24	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 29	0,5	29/29	2450	0,24	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 29	0,5	29/29	3000	0,24	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 39	0,5	39/39	2385	0,27	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
HB 39	0,5	39/39	3000	0,27	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	NPD	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX52D	
Overflate - Zink Fe	90	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

