

# Harmoni

FERDIGMALTE VEGGPLATER OG TILBEHØR



**Skap indre  
harmoni i hjem  
og sinn!**

*Jobben gjør du enkelt selv*

# Endelig slett ferdigmalt vegg

**Den enkleste veien til ferdig slett vegg.**

Endelig kan du montere opp Harmoni Trend i ferdigmalte veggpanel.

Leveres i Lys Sand - som har NCS S 2002-Y50R som er en lys behagelig farge med litt rødt i undertonen og i Dempet Jord som har NCS S 4005-Y20R og er en lun og behagelig beigebrun fargetone.

Leveres med klikkskjøt for sømløs vegg med lite synlige skjøter.

Vær påpasselig med underlaget for den nye veggen for å få de perfekte skjøter.



# HARMONI TREND



Med våre veggpanel så kommer du raskt og enkelt frem til et godt resultat. Du kan til og med gjøre jobben selv. Veggpanel er ikke lenger hva det var, vi har nå et større utvalg enn noen gang slik at du har valgmuligheten til å skap et genuint hjem.

Enkel montering av panelen gjør at alle kan lykkes med å forvandle en gammel vegg til en flott og moderne vegg på få timer. Alle veggplatene er malt med miljøvennlig og vannbasert maling.

Et ekstra toppstrøk med UV-lakk gjør overflaten ekstra motstandsdyktig mot riper og slitasje, og gjør veggpanelen meget enkel å holde ren.

*Jobben gjør du enkelt selv*

## FERDIGMALT VEGGPANEL, 11 MM

Struktur på overflaten / med penselstrøk

Teknisk info.:

Mål: 11x620x2390 mm  
Per plate: 1,48 m<sup>2</sup>

Per pall Skygge / Perle hvit: 56 plater / 82,99m<sup>2</sup>  
leveres i 2pakk -  
Per pall andre varianter: 67 plater / 99,28 m<sup>2</sup>

Fargekoder oppgitt er nærmeste standard NCS S

Nobb 60070387



Trend  
Dempet Jord  
NCS S 4005-Y20R

Nobb 60070385



Trend  
Lys Sand  
NCS S 2002-Y50R



Harmoni Skygge Bomull

## HARMONI SKYGGE

### HARMONI VEGGPLATER

Den enkle veien til nytt lekkert rom.

Lettvint - lekkert og varig.

Ferdig malte Harmoni plater i lekre farger. Skjult innfesting slik at montering går som en lek. Lekker kostemalt sterk overflate.

Forskjellige profiler - ditt valg.

Skygge eller Perle i Bomull - det klassiske valg.

#### SKYGGE PROFIL



Harmoni Skygge Grå Antikk

OBS: trykte farger kan avvike noe fra selve produktet

Nobb 60072090


Skygge  
Bomull  
NCS S 0502Y

Nobb 53464978

Skygge  
Grå Antikk  
NCS S 2502-Y

# HARMONI PERLE OG V-FAS

Nobb 60072091

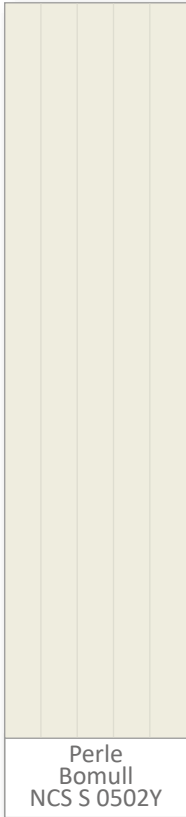


Veggpanel Perle i farge Bomull. Klassisk og varig. Gir et lett, lyst og trivelig interiør.

PERLE PROFIL



Nobb 53464997

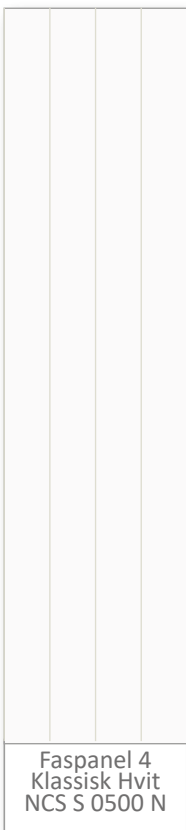

V-fas 4 bord gir deg akkurat den riktige og eksklusive følelsen av bred plank. En klassiker som gir deg **Harmoni**.

V-FAS PROFIL



Harmoni V-fas 4 bord Klassisk Hvit

# TIPS OG RÅD I FORHOLD TIL MONTERING.



1

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet. På langsgående leker/stolper maks. c/c 600 mm. Kan også monteres på horisontale spiker-slag, med maks. avstand 600 mm c/c.

Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag. Se ellers Youtube for monteringsfilm.




2

2) 1. plate skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



3

3) Bruk vater slik at platene blir montert rett.

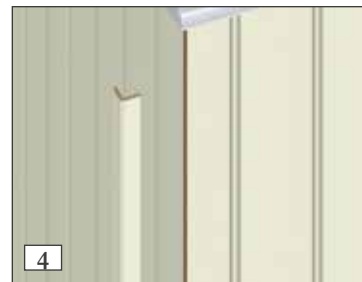

4

4) Ved utvendige hjørner kan hjørnelist benyttes.

## OVERMALING / VEDLIKEHOLD

### Vedlikehold av ferdigmalt vegg- og takpanel

Harmoni rengjøres med klut og lunkent vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Pass på at kluten ikke er våt, kun lett fuktet. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Vanskelige flekker kan alternativt fjernes med sitrusrens.

Til reparasjon av småskader i panelen anbefaler vi vår 25ml Smartpanel Flekkmaling. Det er svært viktig at det kun er skaden som flekkes over, da maling på området utenfor vil gi glansforskjell som kan oppleves som fargeavvik.

Dersom skaden er av omfattende størrelse anbefales overmaling av hele veggen; fra hjørne til hjørne. Dette for å unngå større, synlige reparasjonsfelter på veggen. Følg da vår veiledning for overmaling av ferdigmalt vegg- og takpanel. Ved overmaling av fugemasse i hjørner skal det benyttes maskeringsstape på hver side av fugemassen, slik at du ikke får maling på overflaten av panelen.

### Overmaling av ferdigmalt vegg- og takpanel

Harmoni er overflatebehandlet med et tynt lag lakk som må rubbes opp før overmaling. Bruk et finkornet slipepapir (P180-P220) og puss lett over før alt støv og smuss fjernes.

Velg en god malervask fremfor kjente husholdningsartikler, da disse kan legge igjen en hinne på overflaten som hindrer god vedheft. Avslutt med to strøk vannbasert akrylmaling beregnet for panel. Bruk pensel eller rulle for glatte underlag.

NB! Foreta alltid prøvemaling på et mindre område for å se at grunnarbeidet er tilstrekkelig utført.

NB! Noe fargeavvik kan forekomme ved blanding etter NCS kode.



Vi arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.

## Veggplater



Skygge

Kostemalt. 5 bord.


SKYGGE PROFIL



Perle

Kostemalt. 5 bord.

PERLE PROFIL



Fas 4 bord

Kostemalt


V-FAS PROFIL




Trend slett vett

Kostemalt

V-FAS PROFIL



Bomull  
Nobb 60072090



Bomull  
Nobb 60072091



Klassisk hvit  
Nobb 53464997



Lys Sand  
Nobb 60070385



Grå Antikk  
Nobb 53464978



Dempet Jord  
Nobb 60070387

### FERDIGMALT VEGGPANEL, 11 MM

Struktur på overflaten / med penselstrøk

Teknisk info.:

Mål: 11x620x2390 mm  
Per plate: 1,48 m<sup>2</sup>  
Per pall: 67 plater /99,28 m<sup>2</sup>

### FARGEKODER nærmeste standard NCS:

Klassisk Hvit NCS S 0500-N  
Hvit NCS S 0502-Y  
Antikk Grå NCS S 2502-Y  
Lys Sand NCS S 2002-Y50R  
Dempet Jord NCS S 4005-Y20R



# Harmoni

FERDIGMALTE VEGGPLATER

03.23



**Et kjapt og pent resultat  
som gir deg økt  
kvalitetstid**

*Jobben gjør du enkelt selv*